


PANEL PLANO




PANEL CON PLIEGUE

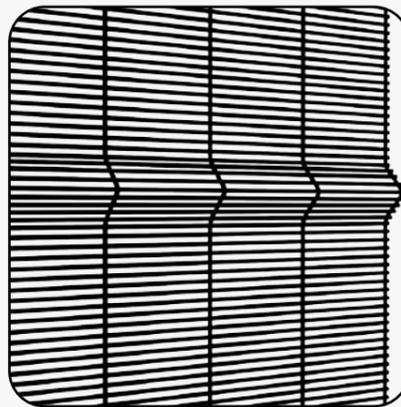


SISTEMA DE FIJACIÓN



FIJACIÓN DEL POSTE

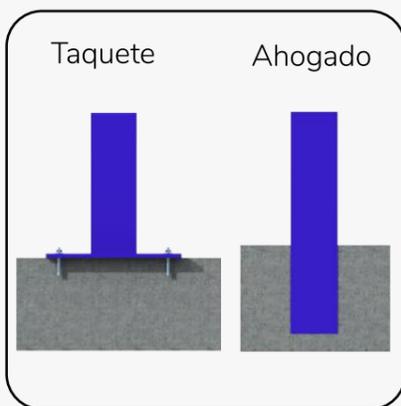

APERTURA DE LA CERCA

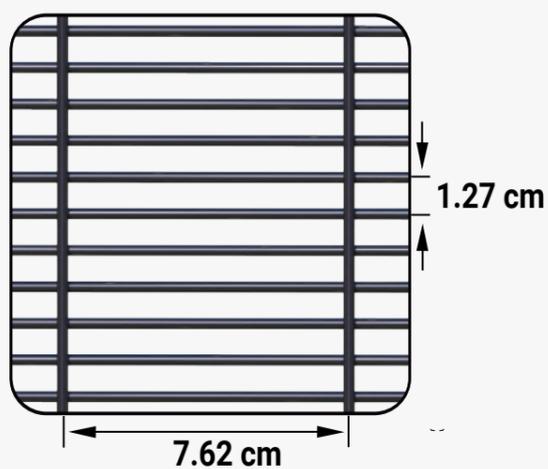

MEDIDAS DISPONIBLES

| DISEÑO             | ALTURA (m) | CLARO (m) | PESO TEÓRICO (kg) | ABRAZADERAS POR POSTE |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| Cerca plana        | 2          | 2.5       | 39                | 5                     |
|                    | 2.5        | 2.5       | 48                | 6                     |
| Cerca con pliegues | 1.93       | 2.5       | 39                | 5                     |
|                    | 2.44       | 2.5       | 48                | 6                     |

\* 3 pliegues en el panel



**Descripción general**

Sistema de cercado integral compuesto por poste, cerca y abrazadera. De fácil instalación y alta durabilidad.

Con apertura mínima entre varillas y alto nivel de seguridad ya que es extremadamente difícil de cortar o escalar, además su apariencia visual enaltece la fachada de cualquier proyecto arquitectónico. Diseño de panel disponible con o sin pliegue.

**Materiales**

**ALAMBRE**

| CALIBRE    | GALVANIZADO            | RESISTENCIA A LA TENSIÓN |
|------------|------------------------|--------------------------|
| 8 (0.162") | 40-65 g/m <sup>2</sup> | 47-55 kg/mm <sup>2</sup> |

**POSTE**

| MEDIDA      | CALIBRE | GALVANIZADO |
|-------------|---------|-------------|
| 2.5" x 2.5" | 14      | G60         |

**ABRAZADERA**


| CALIBRE | BARRENO | GALVANIZADO               |
|---------|---------|---------------------------|
| 14      | Oblongo | Galvanizado electrolítico |

**PIJA AUTOPERFORANTE**

| CUERDA   | MATERIAL                  | MEDIDAS       |
|----------|---------------------------|---------------|
| Estándar | Galvanizado electrolítico | Ø 1/4" x 1.5" |

**Especificaciones de la pintura**

ACABADO ESTÁNDAR

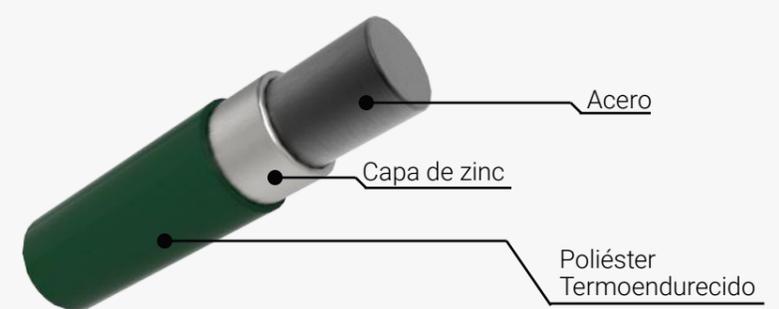

**CARACTERÍSTICAS**

|   |
|---|
| Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina |
| Espesor de la pintura 3 milésimas mín.      |
| Pintura libre de TGIC                       |

**Paleta de colores disponible**

